



H F


A

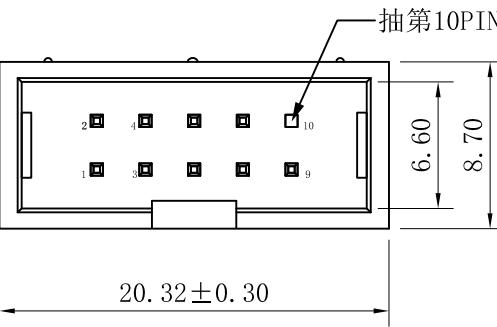


B

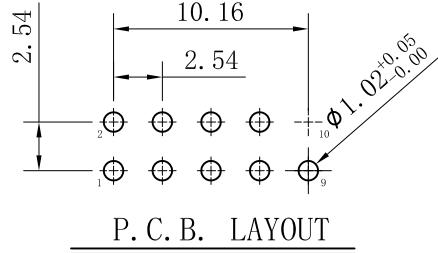

C

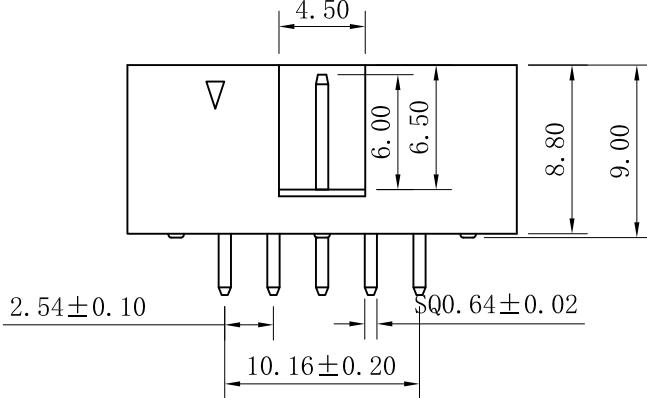

D

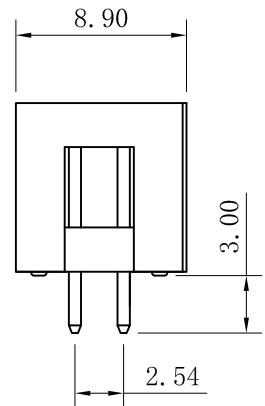

E

编 号 DWG. NO.	标 记 REV. LTR.	日 期 DATE	变 更 内 容 REVISION NOTES	签 名 SIGN	版 次 REV.
--------------------	---------------------	----------------	------------------------------------	----------------	----------------

MATERIAL

Insulator material: PA6T UL94 V-0 HF

Contact material: BRASS (H65)

FINISH

Contact: 30U" Gold-plated over nickel

SPECIFICATIONS

Current rating: 3A

Insulator resistance: 1000MΩ min


Contact resistance: 20 mΩ max

Dielectric withstanding voltage: 500V/AC for 1min

Max Processing Temp: 260° for 3~5 seconds

宝泰(香港)电子公司

一般公差 COMMONLY TOLERANCES	图号 DWG. NAME	绘图 PLOT	比例 SCALE
X. X	±0.30	料号 PART NO.	1:1
X. X	±0.25	审核 CHECKED	UNIT MM
X. XX	±0.20	品名 TITLE	版次 REV.
X. XXX	±0.15	核准 APPROVED	页次 SHEET
		日期 DATE	日期 DATE
		2020-01-23	2020-01-23
		图幅 MAPS	A4

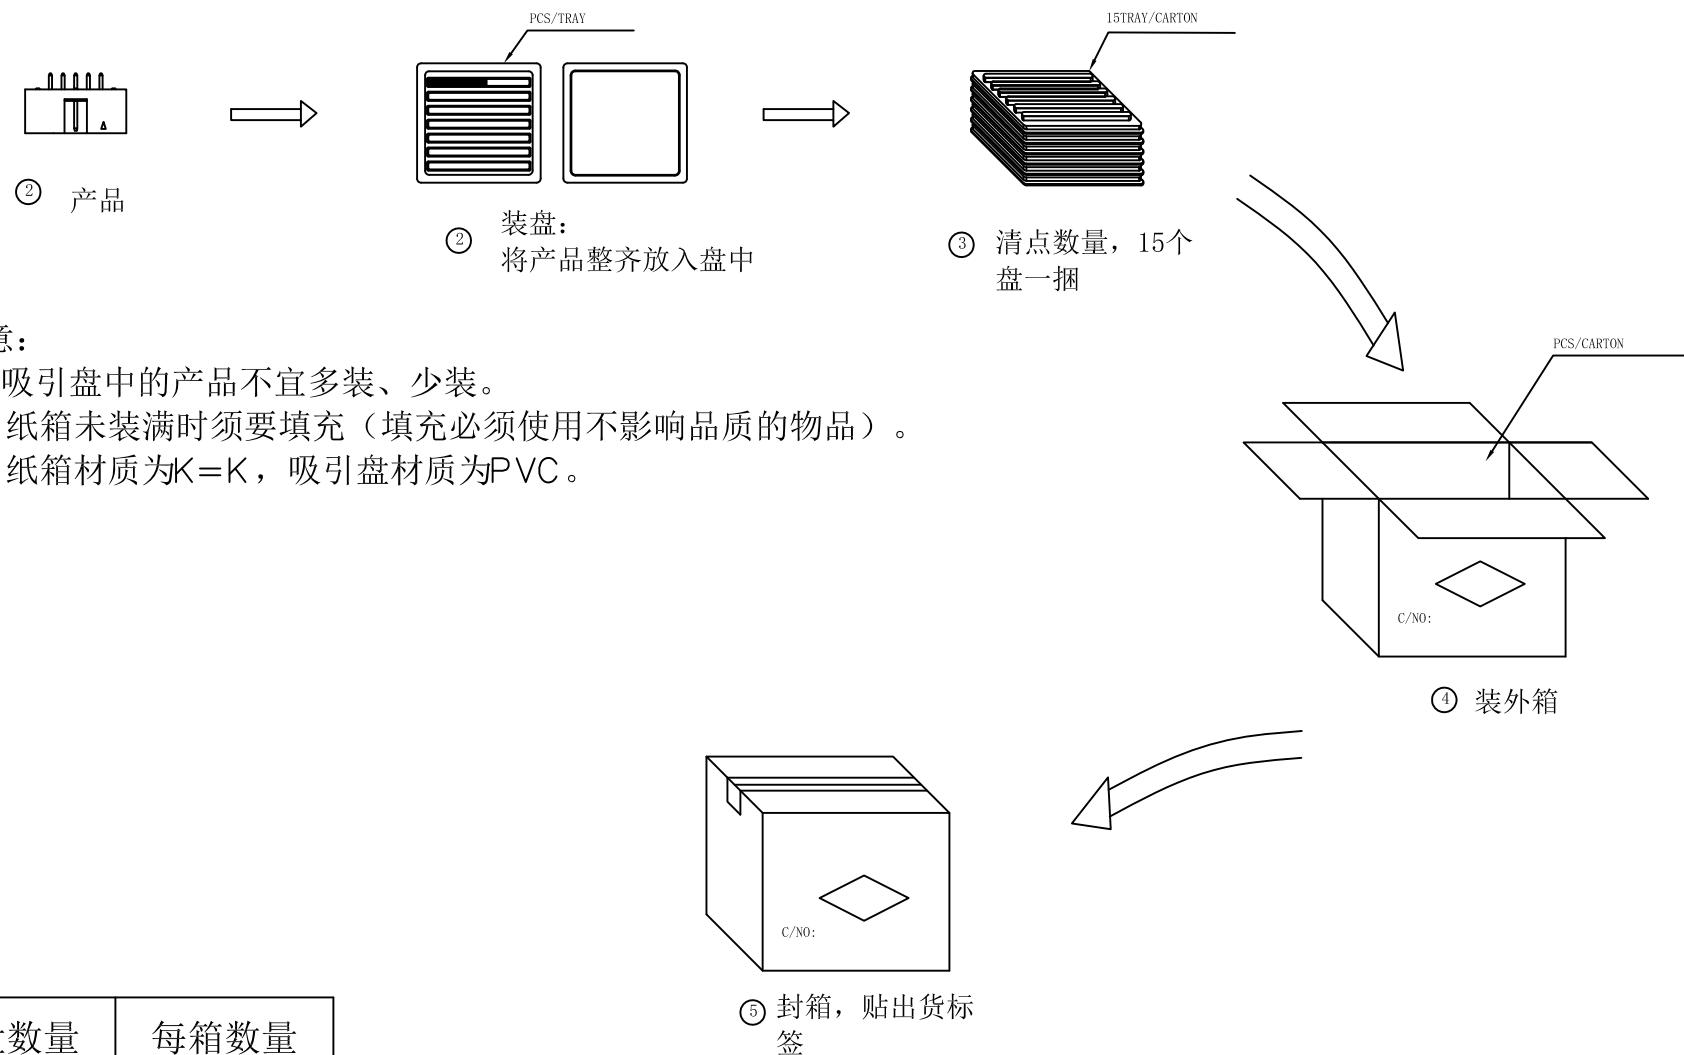

PIN数	每盘数量	每箱数量
2*5P	260	3900
吸塑盘	32.0*27.5*1.2CM	
纸箱	32.5*28.5*21.5CM	

⑤ 封箱，贴出货标签

宝泰（香港）电子公司

一般公差 COMMONLY TOLERANCES		图号 Dwg. Name	包装图	绘图 PLOT	唐建平	比例 SCALE	1:1
X.	±0.30	料号 PART NO.	HB1-1205-N10-SAB-61-TR-HF	审核 CHECKED	LIYAN	单位 UNIT	MM
X. X	±0.25	品名 TITLE	简牛2.54 2*5N10P 180 度方型 L=11.5 PC=3.0 盘装规范	核 淮 REV. APPROVED		版 次 REV. A. 0	A. 0
X. XX	±0.20						
X. XXX	±0.15						
ANGLE	±2°	THIRD ANGLE PROJECTION: 		日期 DATE	2020-03-26	图幅 MAPS	A4